



Schulungsunterlage Logo Störfalluntersuchungen

08.08.2022 / Logo Version 12.14



Online-Hilfe

<https://geologix-ag.atlassian.net/wiki/spaces/LW/overview> oder direkt aus Logo über *Datei* > *Online-Dokumentation*

Support

Simon Meier

031 356 82 15

s.meier@geologix.ch

Anita Stübi

031 356 80 58

a.stuebi@geologix.ch

Logo Störfalluntersuchungen – Schulungsunterlage

1. Grundlagedaten importieren
2. Störfallpunkte erstellen
3. Datenbearbeitung und -verifizierung
4. Störfalldaten beim Ändern von Grundlagedaten aktualisieren
5. Störfallpunkte für ein Projekt mit projektierten Bevölkerungszahlen berechnen
6. H/A-Diagramm
7. Export der Daten für BAFU

1. Grundlagedaten importieren

1. Importieren von Daten zu Wohn- und Arbeitsbevölkerung
Tab "Aufgaben" > Bevölkerungsdaten importieren

The dialog box 'Bevölkerungsdaten importieren' is shown with the following settings:

- Datei:** W:\Vektor\CH\BFS\2019\STATPOP_2019_Bestand_BAFU-ZG.shp
- Aufgabentyp:** (empty)
- Personengruppe:** Wohnbevölkerung
- Spalten:**

	Einheit	Spalte	1. Zeile
EGID		EGID	313384
Anzahl		POPTOT	2

Buttons: OK, Abbrechen

Der Import der Arbeitsbevölkerung erfolgt mit der gleichen Funktion:

The dialog box 'Bevölkerungsdaten importieren' is shown with the following settings:

- Datei:** W:\Vektor\CH\BFS\2019\STATENT_2018_190152_2021-04-19-ZG.shp
- Aufgabentyp:** (empty)
- Personengruppe:** Arbeitsbevölkerung
- Spalten:**

	Einheit	Spalte	1. Zeile
EGID		EGID_NR	9033544
Anzahl		EMPFTE	64.34

Buttons: OK, Abbrechen

2. Import Grundwasserfassungen

Tab "Aufgaben" > Grundwasserfassungen importieren

Die Spalte mit den Fördermengen aus der Grundlage muss im entsprechenden Feld angegeben werden (Einheit l/min beachten!)

Grundwasserfassungen importieren

Datei: G:\Projekte\Grundlagen\Screening\Hydrogeologische_Objekte\Quellen.shp Shapefile

Aufgabentyp:

Spalten:

	Einheit	Spalte	1. Zeile
Fördermenge (l / min)		SCHUETTMEN	1
Höhe (m ü. M)			

OK Abbrechen

3. Import von Oberflächengewässer

Tab "Aufgaben" > Oberflächengewässer importieren

Bei den Oberflächengewässern werden vorzugsweise auch die Fließgewässer als Flächengeometrien (Polygon) in Logo importiert. Gerade bei breiteren Fließgewässern wird ansonsten mit einem zu grossen Abstand zwischen Strasse und Gewässerufer gerechnet.

Oberflächengewässer importieren

Datei: \\bsdata00.bs.loc\projekte\$\KtZG\Projekte\Grundlagen\Screening\gewaess Shapefile

Aufgabentyp:

Spalten:

	Einheit	Spalte	1. Zeile
Geometry-Id		NUMMER	1

OK Abbrechen

Anmerkungen:

Oberflächengewässer-Objekte können in Logo nicht in der Karte dargestellt werden (komplexe Geometrien, die die Arbeit im Logo verlangsamen würden). Bei Bedarf kann der entsprechende Datensatz als Zusatzthema hinterlegt werden.

2. Störfallpunkte erstellen

Tab "Einfügen" > *Störfallpunkt* um entweder einen einzelnen Störfallpunkt in der Karte einzufügen oder über die entsprechenden Einfügewerkzeuge Punkte im 10 m-Abstand entlang einer definierten Route oder innerhalb einer Fläche zu erstellen

...oder...

Tab "Aufgaben" > *Störfallpunkte generieren* um Störfallpunkte auf ausgewählten Achsen, Gebieten oder Netzen automatisch erstellen zu lassen.

=> Je nach Grösse des zu berechnenden Strassennetzes dauert die automatische Berechnung der Punkte sehr lange! Es macht daher Sinn, die Berechnung zu Randzeiten (abends/nachts) oder nacheinander für einzelne Netze laufen zu lassen.

3. Datenbearbeitung und -verifizierung

Die Berechnungen der Ausschlusskriterien sowie der Störfallrelevanz bei den Störfallpunkten erfolgen nach den Definitionen des Berichts zur Screening-Methodik "Störfallrisiken auf Durchgangsstrassen" (Dokument im LogoWiki verfügbar).

Ausschlusskriterien: Hierbei handelt es sich um eine vereinfachte Berechnung der Störfallpunkte mit einfach verfügbaren Streckendaten. Aufgrund der Ausschlusskriterien soll in gewissen Fällen bereits erkannt werden können, ob eine weitere Risikoermittlung überhaupt nötig ist.

Berechnung Störfallrelevanz (Screening-Methodik): Dies ist eine komplexere Berechnung unter Berücksichtigung von mehr Kriterien.

Werden die Punkte in der Karte nach ihrer berechneten Störfallrelevanz dargestellt, können verschiedene Fälle unterschieden werden, wobei unten einige Beispiele aufgezeigt werden:

- Die Punkte sind grün: Kein besonderes Risiko vorhanden.
- Die Punkte sind gelb, orange oder rot: Risiken sind vorhanden und sollten abgeklärt werden.
- Die Punkte sind lila: gewisse notwendige Parameter für die Berechnung fehlen / sind nicht definiert. Die Berechnung kann nicht ausgeführt werden.

Beispiel 1 - Grundwasserfassungen

Die Berechnung der Störfallrelevanz für das Grundwasser liegt im nicht akzeptablen Bereich.

Auf der Karte sind einige Grundwasserfassungen als blaue Punkte östlich der Strasse sichtbar.

Es ist möglich, die Fließrichtung des Grundwassers so zu ändern, dass es nicht von der Fahrbahn zur Grundwasserfassung gelangt (z. B. weil die Quelle höher ist), was die Berechnung ändert.

The screenshot shows a list of 17 'Nicht akzeptabler Bereich' (Not acceptable areas) with their respective start distances and lengths. The selected entry is 8972 - Nicht akzeptabler Bereich with a start distance of 10 312 m and a length of 10 322 m.

Objekt-ID	Startdistanz	Länge
8959 - Nicht akzeptabler Bereich	10 182 m	
8960 - Nicht akzeptabler Bereich	10 192 m	
8961 - Nicht akzeptabler Bereich	10 202 m	
8962 - Nicht akzeptabler Bereich	10 212 m	
8963 - Nicht akzeptabler Bereich	10 222 m	
8964 - Nicht akzeptabler Bereich	10 232 m	
8965 - Nicht akzeptabler Bereich	10 242 m	
8966 - Nicht akzeptabler Bereich	10 252 m	
8967 - Nicht akzeptabler Bereich	10 262 m	
8968 - Nicht akzeptabler Bereich	10 272 m	
8969 - Nicht akzeptabler Bereich	10 282 m	
8970 - Nicht akzeptabler Bereich	10 292 m	
8971 - Nicht akzeptabler Bereich	10 302 m	
8972 - Nicht akzeptabler Bereich	10 312 m	
8973 - Nicht akzeptabler Bereich	10 322 m	

Objektattribute

Attribut	Wert
Maximal verschmutzte Fläche	km ²
Angaben verifiziert	Nein
Situation Grundwasser	
Trinkwasserfassung im Umkreis 500 m	Ja
Für Ausschlusskriterien relevante Trinkwasserfa...	Ja
Fließrichtung Grundwasser	Von Fahrbahn zur Grundwasserfassung
Untersuchungsperimeter	< 500 m
Summe Fördermenge < 100 m	l/min 135
Summe Fördermenge < 200 m	l/min 1'170
Summe Fördermenge < 500 m	l/min 1'170
Flurabstand	m 10.00
Angaben verifiziert	Nein

Beispiel 2 - Oberflächengewässer

Kann der Schadstoff ungehindert ins Oberflächengewässer einlaufen, oder muss die Entwässerungsart (z.B. auf der Brücke in der Abbildung unten) in den Attributen angepasst werden? Falls in diesem Beispiel der Schadstoff nicht direkt ins Wasser fließt, liegen die Punkte wieder im akzeptablen Bereich.

The screenshot shows a list of 15 'Akzeptabler Bereich' (Acceptable areas) with their respective start distances and lengths. The selected entry is 6915 - Oberer Übergangsbereich with a start distance of 6 986 m and a length of 6 996 m.

Objekt-ID	Startdistanz	Länge
6900 - Akzeptabler Bereich	6 890 m	
6907 - Akzeptabler Bereich	6 906 m	
6908 - Akzeptabler Bereich	6 916 m	
6909 - Akzeptabler Bereich	6 926 m	
6910 - Akzeptabler Bereich	6 936 m	
6911 - Akzeptabler Bereich	6 946 m	
6912 - Akzeptabler Bereich	6 956 m	
6913 - Unterer Übergangsbereich	6 966 m	
6914 - Unterer Übergangsbereich	6 976 m	
6915 - Oberer Übergangsbereich	6 986 m	
6916 - Oberer Übergangsbereich	6 996 m	
6917 - Oberer Übergangsbereich	7 006 m	
6918 - Unterer Übergangsbereich	7 016 m	
6919 - Unterer Übergangsbereich	7 026 m	
6920 - Akzeptabler Bereich	7 036 m	

Objektattribute

Attribut	Wert
Untersuchungsperimeter	-
Summe Fördermenge < 100 m	l/min 0
Summe Fördermenge < 200 m	l/min 0
Summe Fördermenge < 500 m	l/min 0
Flurabstand	m
Angaben verifiziert	Nein
Entwässerung	
Entwässerungssystem	Über Schulter
Retentionsbecken	
Retentionsvolumen Total	m ³
Retentionsvolumen LS Benzin	m ³
Regenüberlauf	Nein
Schieber	Nein
Dauer bis Einsatz Ereignisdienste	< 20 Min.
Angaben verifiziert	Nein

Beispiel 3 - Nicht Definiert

In den meisten Fällen wo dies der Fall ist, fehlen die Angaben zu den Verkehrsdaten (DTV / DSV), oder die umliegenden Grundwasserfassungen weisen eine Fördermenge von 0 l/min auf (Grundlage prüfen!)

The screenshot displays a software interface with a list of 'Störfallpunkte' (accident points) on the left and an aerial map on the right. The list shows 14 entries, all marked as 'Nicht Definiert' (Not Defined). The attributes for these points are also listed as 'Nicht Definiert'. The map shows a residential area with a purple path highlighted, indicating the location of the accident points.

Störfallpunkt	H/A-Diagramm
Berechnete Störfallrelevanz Personen	Nicht Definiert
Relevanz Oberflächengew.	Nicht Definiert
Berechnete Störfallrelevanz Grundwasser	Nicht Definiert
Strassenmerkmale	
Strasstyp	Hauptstrasse mit Kreuzung, v <= 80 k...
Fahrzeugrückhaltesystem	Kein Fahrzeugrückhaltesystem
DTV	
DSV: Anteil Lastfahrzeuge / Schwerverkehr in %...	%
Anzahl Spuren	1
Angaben verifiziert	Nein

Falls die Verkehrsdaten fehlen, werden im Optimalfall die Verkehrsdatenabschnitte in Logo ergänzt (Ansicht wechseln). Nachdem die Daten nachgeführt wurden, werden die Störfallpunkte auf dem entsprechenden Strassenabschnitt ausgewählt und die Fremdwerte für die ausgewählten Objekte aktualisiert (Aufgaben > Fremdwerte aktualisieren > Verkehrsdaten)

...oder...

In gewissen Fällen können auch direkt bei den Störfallpunkten Standardwerte durch eine Massenmutation eingetragen werden (z.B. DTV 3500 und DSV 8%).
Attribute bearbeiten: Wählen Sie mehrere Punkte und die Funktion "Attribute bearbeiten" aus.

Zu überprüfende / zu bearbeitende Attribute

Folgende Attribute müssen bei Störfallpunkten manuell überprüft werden, da dort beim Erstellen der Punkte Standardwerte eingetragen werden, um meist den schlimmstmöglichen Fall abzubilden:

- Strassenmerkmale: Fahrzeugrückhaltesystem
Standardwerte bei Strassentyp und Anzahl Spuren → ebenfalls prüfen
- Verkehrsaufkommen: Standardwerte. Müssen eventuell in gewissen Gebieten angepasst werden (Tankstelle, Raffiniere, etc.)
- Personenrisiken: seitliche Zugänglichkeit Strasse und Strassenquerschnitt
Standardwerte bei zeitlichen DTV-Anteilen → ebenfalls prüfen

- Situation Oberflächengewässer: Geländecharakteristik zwischen Strasse und Oberflächenwasser
ansonsten Standardwerte → ebenfalls prüfen
- Situation Grundwasser: Fliessrichtung Grundwasser
Standardwert bei Flurabstand (Abstand zwischen Terrain Oberfläche und Grundwasserkörper) → ebenfalls prüfen
- Entwässerung: Entwässerungssystem mit den Möglichkeiten "Über Schulter" = kein System / "Kontrollierte Versickerung im Boden" = vollständiger Rückhalt Gefahrgut / "Einleitung in Vorfluter" = über Kanalisation mit oder ohne Retentionsmöglichkeit

Wichtige Funktionen

→ nach dem Ändern von Grundlagedaten anwenden

- Fremdwerte aktualisieren: Daten aus Verkehrsdaten (DTV, DSV), Oberflächengewässer, Grundwasser (Grundwasserfassungen im Umkreis von 500m) aktualisieren.
- Personenwerte aktualisieren: Personendichte und die Summen der Personengruppen Neuberechnen.

4. Störfalldaten beim Ändern von Grundlagedaten aktualisieren


Sollen neue Störfallpunkte mit *neuen Grundlagedaten* berechnet werden, wird dazu eine neue Berechnung erstellt. Bestehende Daten zu Personengruppen, Grundwasserfassungen und Oberflächengewässern werden gelöscht und anschliessend die aktuellen Daten importiert. Die ehemaligen Daten bleiben in den Attributen der Störfallpunkte der früheren Berechnung bestehen, solange diese Punkte dann nicht mehr aktualisiert werden.

Sollen mit den *bestehenden Grundlagen* neue Störfallpunkte z.B. *nur auf einer neu definierten Achse* erfasst werden, kann die alte Berechnung dazu dupliziert werden (Objekt Berechnung fokussieren > Aktuelles Objekt - Berechnung > Duplizieren). Die Störfallpunkte auf der zu ersetzenden Achse können ausgewählt und gelöscht werden. Auf der neuen Achse können neue Störfallpunkte über das Einfügewerkzeug "Entlang Route" erfasst oder über Aufgaben > "Störfallpunkte generieren" automatisch über die ganze neue Achse generiert werden. Durch das Duplizieren der Berechnung muss diese nicht auf dem ganzen restlichen Untersuchungsgebiet neu berechnet werden.


5. Störfallpunkte für ein Projekt mit projektierten Bevölkerungszahlen berechnen

Neue Berechnung erstellen (Einfügen > Berechnung). Anschliessend Einfügen einer Personengruppe. Ab Version 12.14 ist es möglich, eine Fläche zu erstellen und Logo berechnet dann die Anzahl der Personen im Verhältnis zur berücksichtigten Fläche.

Im Katalog der Typen von Personengruppen ist es zudem möglich, Kategorien mit den Prozentsätzen der Anwesenheit während der verschiedenen Tageszeiten hinzuzufügen. Zum Beispiel: Hotel, Museen, Bahnhof, etc.

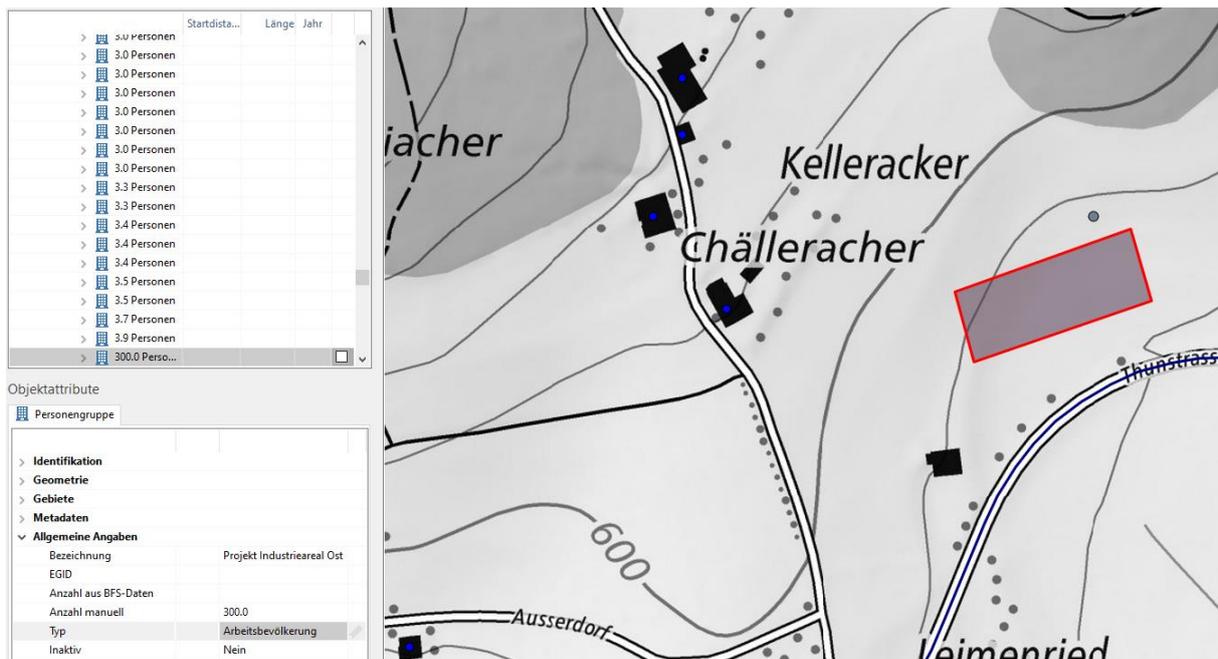

Für das Attribut "Berechnungen" nur das Projekt auswählen, das für diese Personengruppe berücksichtigt werden soll. Standardmässig sind alle Projekte ausgewählt.

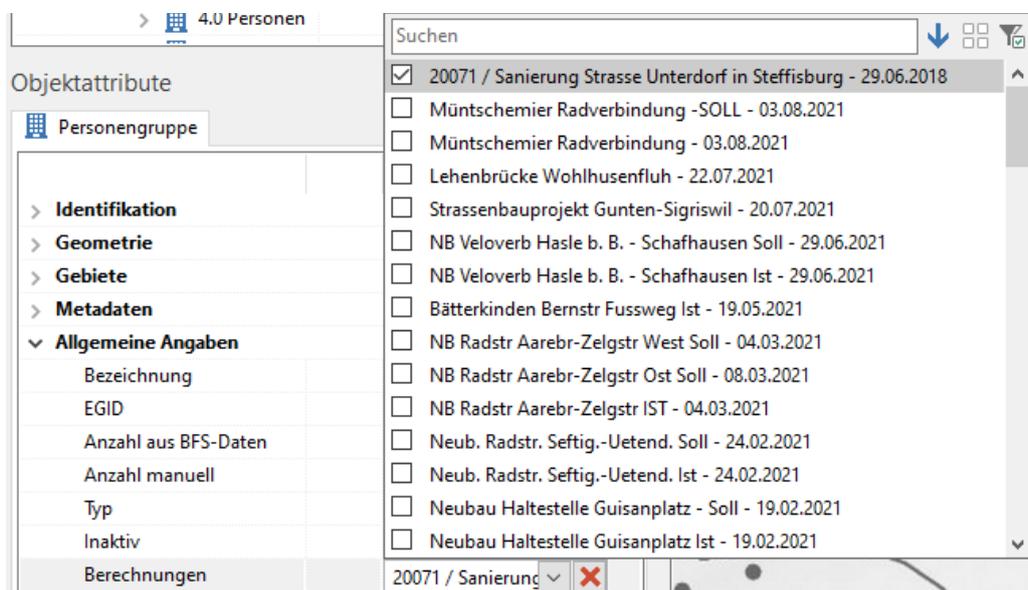


Inaktiv: Deaktiviert eine Personengruppe, die nicht mehr gültig ist und dadurch nicht mehr für Berechnungen berücksichtigt werden soll.

Anschliessend Berechnung der Störfallpunkte am Projektstandort (Einfügen > Störfallpunkt > Entlang Route). Punkte werden für den ausgewählten Abschnitt generiert.

6. H/A-Diagramm

Das H/A-Diagramm kann für jeden Störfall bei den Objektattributen im Tab "H/A-Diagramm" differenziert nach Personen- und Umweltschäden betrachtet werden. Befinden sich mehrere Störfallpunkte in der Auswahl, könnten die Summenkurven aller ausgewählten Punkte gemeinsam in einem Diagramm dargestellt werden:

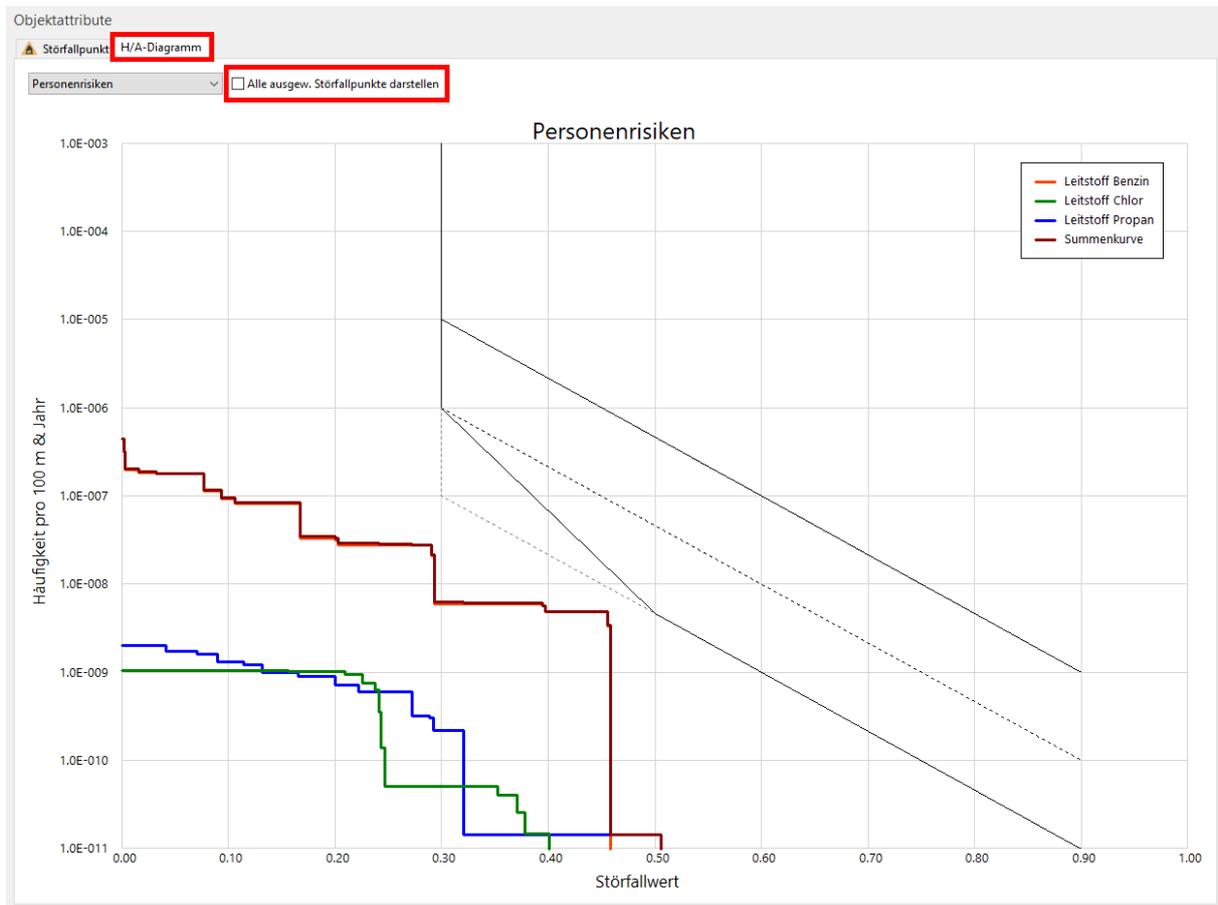

Die Diagramme können zudem aus Logo ausgegeben werden.

- Für ein einzelnes Diagramm im Tab "Aktuelles Objekt – Störfallpunkt" das Diagramm über die Funktion "Diagramm kopieren" in die Zwischenablage kopieren und am gewünschten Zielort wieder einfügen.
- Sollen die Diagramme mehrerer ausgewählter Punkte ausgegeben werden, entsprechend im Tab "Ausgewählte Objekte – Auswahl" die Funktion "Diagramm kopieren" anwenden.

7. Export der Daten für BAFU

Die Exportdatei für das Bundesamt für Umwelt (BAFU) kann als Interlis-Datei direkt aus Logo exportiert werden (Aufgaben > Störfälle BAFU exportieren)